


راهنمای استفاده از کنترلر L2R2 شنبه

صفحه نمایش کنترلر موارد زیر را نشان میدهد

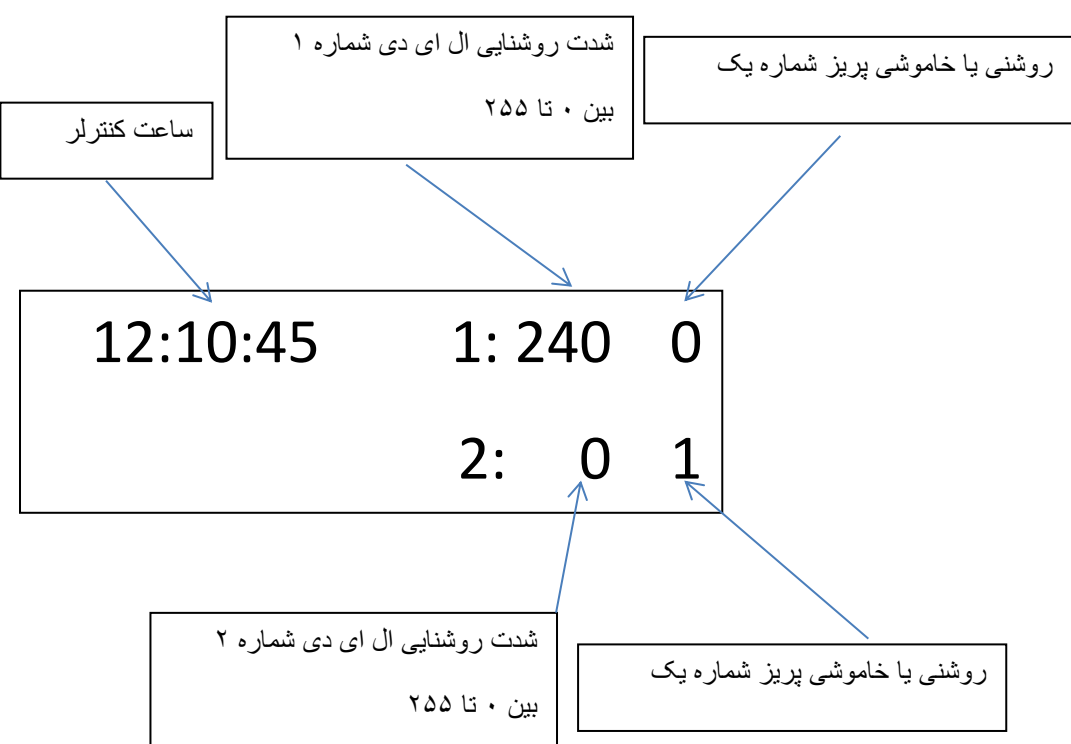

کلیدهای Program -- Up -- Down -- Ok جهت برنامه ریزی کنترلر هستند شما میتوانید با فشار کلید Program یکی از موارد زیر را انتخاب کنید

Set Time : با فشار Ok روی این مورد شما امکان تنظیم ساعت دستگاه را دارید با کلیدهای Up , Down مقدار مورد نظر را انتخاب نموده و با کلید OK به بعدی بروید بعد از تنظیم ثانیه و فشار Ok ساعت دستگاه تنظیم میشود

Reset Time: ساعت دستگاه را روی 12:00 تنظیم میکند.


Light Step : مقدار افزایش نور یا کاهش آن در زمان روشن یا خاموش شدن ال ای دی ها را در هر دقیقه نشان میدهد مثلا اگر این عدد ۵ باشد در زمان روشن شدن هر دقیقه ۵ واحد به شدت نور اضافه میشود و تا زمانی که شدت نور به ۲۵۵ برسد ادامه پیدا میکند یعنی شما در 51 دقیقه به حد اکثر نور میرسید هرچه عدد بزرگتر باشد لامپ سریعتر روشن میشود

Return: به صفحه اصلی بر میگردد.

Info: مشخصات دستگاه را نشان میدهد.

Clear All Task : تمام برنامه ریزهای دستگاه را پاک میکند.

Task List: در این مورد شما میتوانید برنامه ریزی دستگاه را انجام دهید وقتی وارد این قسمت میشوید این موارد را مشاهده میکنید

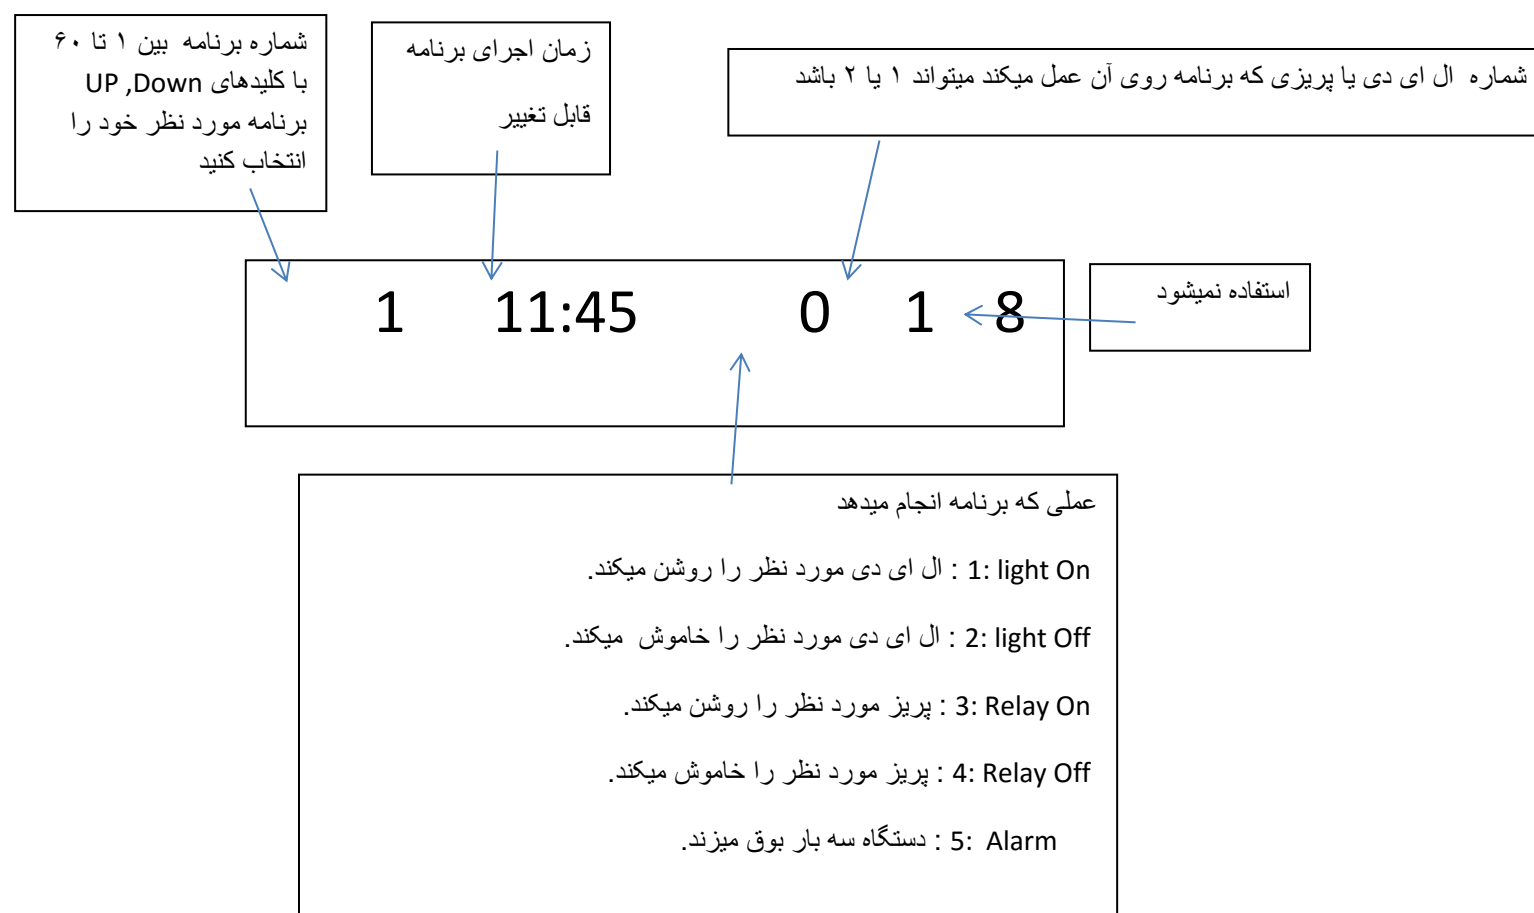

به عنوان مثال برنامه	1	18:45	1	1	8	در ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه ال ای دی شماره یک را روشن میکند
به عنوان مثال برنامه	2	23:00	1	2	8	در ساعت ۲۳ و ۰۰ دقیقه ال ای دی شماره یک را خاموش میکند
به عنوان مثال برنامه	3	08:20	3	2	8	در ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه پریز شماره ۲ را روشن میکند
به عنوان مثال برنامه	4	10:47	4	2	8	در ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه پریز شماره ۲ را خاموش میکند